

Vision



LINE INTERACTIVE



Tower



1:1 800-2000 VA



USB plug



Hot swap battery



Plug & Play installation



GS Nemko certified

HIGHLIGHTS

- **Protection élevée**
- **Design moderne et compact**
- **Haute disponibilité**
- **Flexibilité**
- **Écran LCD**
- **Réglage automatique de la tension (AVR)**

La série Vision est disponible selon les modèles de 800 VA à 2000 VA avec technologie sinusoïdale numérique. La série Vision, grâce à une connectivité et une communication évoluée, est la solution idéale pour les utilisateurs les plus exigeants, qui nécessitent une protection élevée et une grande flexibilité du système d'alimentation. Vision est la meilleure protection pour les périphériques de réseau, les serveurs conventionnels et les systèmes backup de réseau.

Protection élevée

La série Vision est une gamme d'ASI dotée de la technologie Line Interactive et d'une tension de sortie sinusoïdale. Cette technologie permet d'obtenir un rendement égal à 98% et donc de réduire les consommations énergétiques. De plus, elle garantit un niveau de protection élevé contre

les perturbations présentes sur le réseau. Le dispositif de réglage automatique AVR fournit une protection contre les pics, de sur et de sous-tensions, sans intervention de la batterie. Une utilisation minimale des batteries signifie qu'elles seront disponibles à 100% en cas d'intervention et donc qu'elles disposeront d'une plus grande autonomie. Les filtres EMI se chargeront par la suite de la protection contre les pics de tension et transitoires. En absence de réseau, la charge sera alimentée par un onduleur au moyen d'une onde parfaitement sinusoïdale pour une continuité et une fiabilité maximales. Riello UPS, depuis toujours sensible aux économies d'énergie, a intégré à la série Vision un bouton d'extinction dans le but de réduire les consommations à zéro pendant les périodes d'inactivité prolongée.

Haute disponibilité

La prise Energyshare permet la distribution de la charge et l'arrêt des périphériques les moins sensibles, afin de prolonger l'autonomie des charges essentielles. Possibilité de retirer le groupe batterie "Hot Swap" depuis le panneau frontal pour un entretien facile et sécurisé de l'ASI. Test des batteries pour vérifier la présence d'éventuelles détériorations des performances des batteries. Protection de fin de déchargement pour réduire le vieillissement général de la batterie.

Flexibilité

Fonction "Cold Start" permettant d'allumer l'ASI en cas d'absence de la ligne d'alimentation principale.

Écran LCD

Vision est équipée d'un écran LCD rétroéclairé qui fournit des indications sur l'état de l'ASI, de la charge et sur les conditions des batteries.

Communication évoluée

- Communication évoluée, à plateforme multiple, pour tous les systèmes d'exploitation et les environnements de réseau : logiciel de contrôle et shutdown Powershield³ pour les Systèmes d'exploitation Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008, et versions antérieures, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer et autres systèmes d'exploitation Unix
- Interface USB et RS232 (sélectionnable)
- Port d'extension pour cartes d'interface
- États, mesures, alarmes et paramètres d'entrée, de sortie et de batterie disponibles sur l'écran LCD.

Caractéristiques

- Prise EnergyShare
- Possibilité d'allumer l'ASI même en absence de réseau (Cold Start)
- Groupe de batteries remplaçables par l'utilisateur, sans l'arrêt nécessaire de l'appareil et de l'alimentation en charge (Hot Swap)
- Fiabilité maximale de la protection des ordinateurs grâce, en outre, au logiciel de contrôle et shutdown PowerShield³, téléchargeable gratuitement depuis le site www.riello-ups.com
- Entièrement configurable à l'aide du logiciel de configuration UPS Tools
- Fiabilité élevée des batteries (test automatique des batteries et activable manuellement)
- Protégé contre les courts-circuits



- Auto restart (une fois le courant rétabli, après le déchargement des batteries)
- Marquage de sécurité GS/Nemko.

GARANTIE 2 ANS

OPTIONS DISPONIBLES

LOGICIEL

PowerShield³
PowerNetGuard

ACCESSOIRES

NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352


MULTICOM 372

MULTICOM 384

MULTI I/O

MULTIPANEL

DÉTAILS

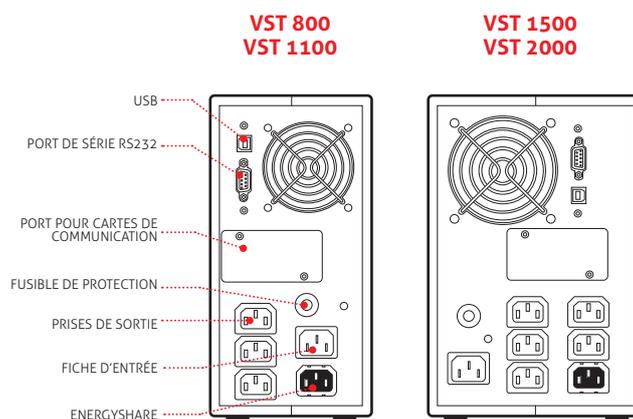

MODÈLES	VST 800	VST 1100	VST 1500	VST 2000
PUISSANCE	800 VA/640 W	1100 VA/880 W	1500 VA/1200 W	2000 VA/1600 W
ENTRÉE				
Tension nominale	220 - 230 - 240 V sélectionnable			
Tolérance de tension	162 V - 290 V			
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique			
Tolérance de fréquence	±5%			
SORTIE				
Tension nominale	220 - 230 - 240 V sélectionnable			
Fréquence	50 ou 60 Hz avec sélection automatique			
Forme d'onde	Sinusoïdale			
BATTERIES				
Type	VRLA AGM au plomb sans entretien			
Temps de recharge	4-6 heures			
AUTRES CARACTÉRISTIQUES				
Poids net (kg)	10.5	11.3	16.5	18.5
Poids brut (kg)	12.2	13	18.4	20.4
Dimensions (LxPxH) (mm)	120 x 443 x 247		160 x 443 x 247	
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	208 x 530 x 342		250 x 540 x 354	
Protections	Surcharge – court-circuit - surtension – sous-tension - thermique – déchargement excessif des batteries			
Communication	USB / RS232 / port pour interface de communication			
Prises d'entrée	1 IEC 320 C14			
Prises de sortie	4 IEC 320 C13		6 IEC 320 C13	
Réglementations	EN 62040-1-1 et directive 2014/35/EU EN 62040-2 et directive 2014/30/EU			
Température ambiante	0 °C / +40 °C			
Température de stockage	-15 °C / 45 °C			
Couleur	Noir			
Humidité ambiante	< 95% non condensée			
Niveau de bruit	< 40 dBA			

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)

Head Office

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271



PRE-SALES SUPPORT

(TEC)

tec@riello-ups.com



AFTER-SALES SUPPORT

(UPService)

service@riello-ups.com

Worldwide Subsidiary Companies

USA

RPS America, Inc.

8808 Beckett Rd
West Chester, OH 45069
Tel +1-513-282-3777

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125

GERMANY

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0

FRANCE

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454

SPAIN

RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tel +34 916 333 000

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel +34 902 02 66 54

ROMANIA

RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.

Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681

POLAND

RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.

ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
Tel +48 22 379 17 00

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005

CHINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108
Shanghai
Tel +86 21 50464748

INDIA

RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.

318, 3rd Floor Time Tower,
MG Road, Gurgaon-122002
Tel +91-124-4111999

ARABIAN PENINSULA

RIELLO UPS Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park
North Tower, 8th Floor, Office 9
Al Barsha South, 500767
Tel. +971 55 7672503



Follow us on Social Networks

